




Integral

Spjäl

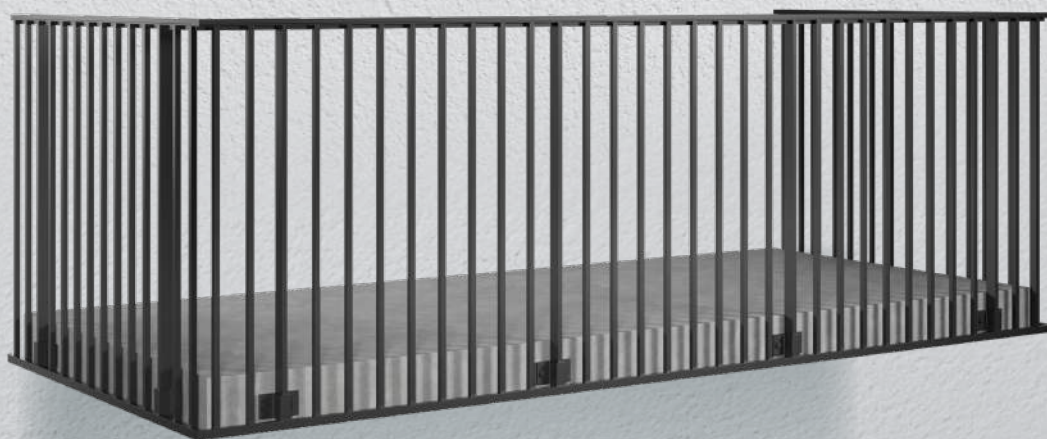

Alternativet till smide

Integral är ett smalt och nätt räcke med ett utseende som påminner om smide men med aluminiumets alla fördelar. Stolparna är integrerade och i linje med spjälorna vilket ger en elegant konstruktion med minimal utbyggnad från balkongplattan. Integral kan kompletteras med inglasningskonceptet NovaLine våningshöga dörrar.



Alnova
BALKONGSYSTEM

Integral


Integral kräver projekteringshjälp från Alnova vid placering av gods för att nå bästa resultat. Räckets har en täckning av stående fyrkanströr 20x20 där c/c-avstånd mellan stolpar/spjäl är 110mm. Det innebär att godsens behöver sitta på ett avstånd som går jämt ut med placeringen av räckets pinnar. Stolparnas dimension är 50x18mm.

Integralräckan tillverkas i färdiga sektioner om upp till ca 6 meter, vilket leder till en mycket kort montagetid som minimerar arbetet på plats.

Räckesvikt per löpmeter är ca 9,1kg.


Kompetens, kvalitet och hållbarhet

Alla våra produkter projekteras och tillverkas unikt för varje projekt, ofta i tätt samarbete med arkitekter. Vi bistår med råd, tips, beräkningar och BIM-modeller för att förenkla ert arbete och erbjuder sedan ett totalåtagande inklusive montage. Vi är medlemmar i Balkongföreningen Norden och följer dess högt ställda normer på kvalitet och säkerhet. Kvalitetskraven säkerställs genom full överblick av tillverkningen i vår egen fabrik, i anslutning till huvudkontoret i Göteborg. Vi har även valt att fokusera på 100% återvinningsbarhet som en del i vårt långsiktiga miljö- och hållbarhetsarbete. Självklart är vi certifierade enligt ISO 9001, EN 1090 och ISO 14001.

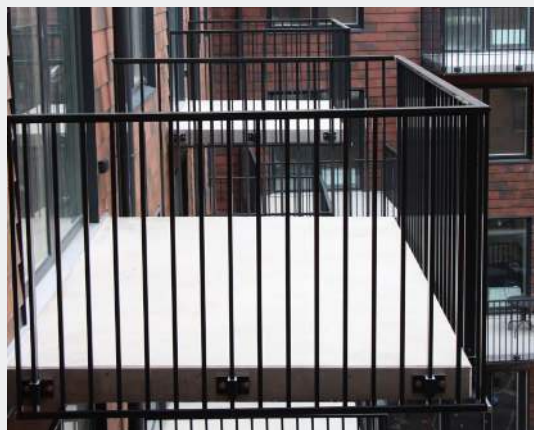


SEKTIONER OCH VYER

Täckning D



Täckning D med tillval
Plattkantsavtäckning



Handledare sektion



ART NR	BESKRIVNING
1151075	Integral Spjäl, D-täckning, Platt handledare 54x21
LMB5127	Plattkantsavtäckning 170mm
376290	Plattkantsavtäckning 240mm (OBS! Giras ej)

