




NovaSky

Klarglas

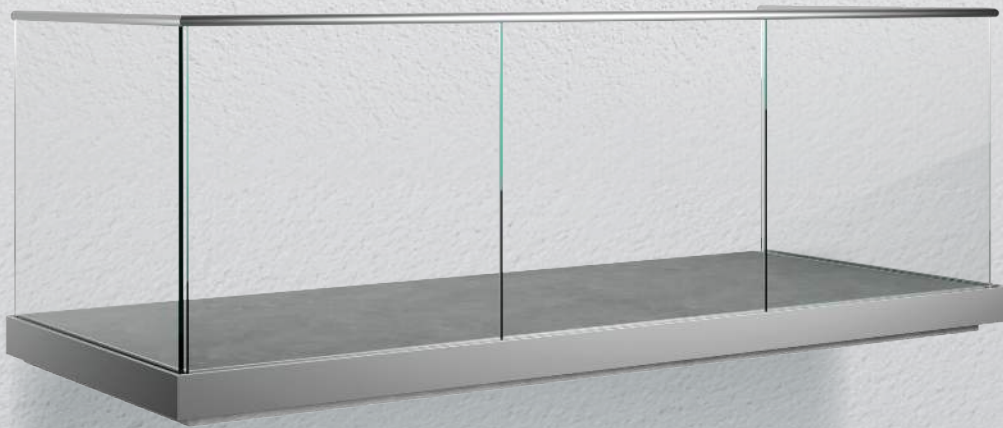

Gränslös utsikt

NovaSky är stolpfritt och ramlöst vilket ger ett nästintill osynligt räcke. Det ger en rymlig och ljus känsla till balkongen med maximalt ljusinsläpp och en hög grad transparens mot fasaden.



Alnova
BALKONGSYSTEM

NovaSky med klarglas

NovaSky är ett stolpfritt och ramlöst räcke och det är därför inga profiler i vägen som stör utsikten. Glaset fästes endast i en golvskena som är förankrad i plattan.

NovaSkyräcken monteras ovanpå plattan eller på sidan av plattkanten. Golvprofilen fästes först och därefter monteras glasets. Räckets levereras utan handledare som standard. Som tillval finns en rundad handledare med en diameter på 42,4mm samt en mer slimmad U-formad handledare.

Samtliga profiler är av anodiserad aluminium och finns i en maxlängd på 5000mm. Den toppmonterade golvprofilen har en höjd på 130mm och den sidomonterade golvprofilen täcker 140mm av plattkanten. C/c-avståndet för infästningspunkterna i golvprofilen är 400mm.

Minsta breddmått på räcke med 6+6mm glas är 800mm och med 8+8mm glas är det 500mm. Glastjocklek utreds från projekt till projekt genom beräkningar av vindlaster. Räckesvikt vid glastjocklek 12,76mm är ca 39,3kg per löpmeter, vilket används vid toppmontage. Räckesvikt vid glastjocklek 16,76mm är ca 57,6kg per löpmeter, vilket används vid sidomontage.

Kompetens, kvalitet och hållbarhet


Alla våra produkter projekteras och tillverkas unikt för varje projekt, ofta i tätt samarbete med arkitekter. Vi bistår med råd, tips, beräkningar och BIM-modeller för att förenkla ert arbete och erbjuder sedan ett totalåtagande inklusive montage. Vi är medlemmar i Balkongföreningen Norden och följer dess högt ställda normer på kvalitet och säkerhet. Kvalitetskraven säkerställs genom full överblick av tillverkningen i vår egen fabrik, i anslutning till huvudkontoret i Göteborg. Vi har även valt att fokusera på 100% återvinningsbarhet som en del i vårt långsiktiga miljö- och hållbarhetsarbete. Självklart är vi certifierade enligt ISO 9001, EN 1090 och ISO 14001.

SEKTIONER OCH VYER

Toppmonterad



Sidomonterad



Handledare sektion/hörn



Platt U



Notrör Rund

ART NR	BESKRIVNING
2602000	Nova Sky, Klarglas, Toppmontage
2602001	Nova Sky, Klarglas, Sidomontage
2602010	Nova Sky Handledare, Notrör Rund, Borstad anodiserad aluminium
2602020	Nova Sky Handledare, Platt U, Aluminium



Vårt stolpfria räcke utan profiler ger en svävande känsla med full utsikt.

