




Skärmar

Brand • Glas • Plåt • Laminat

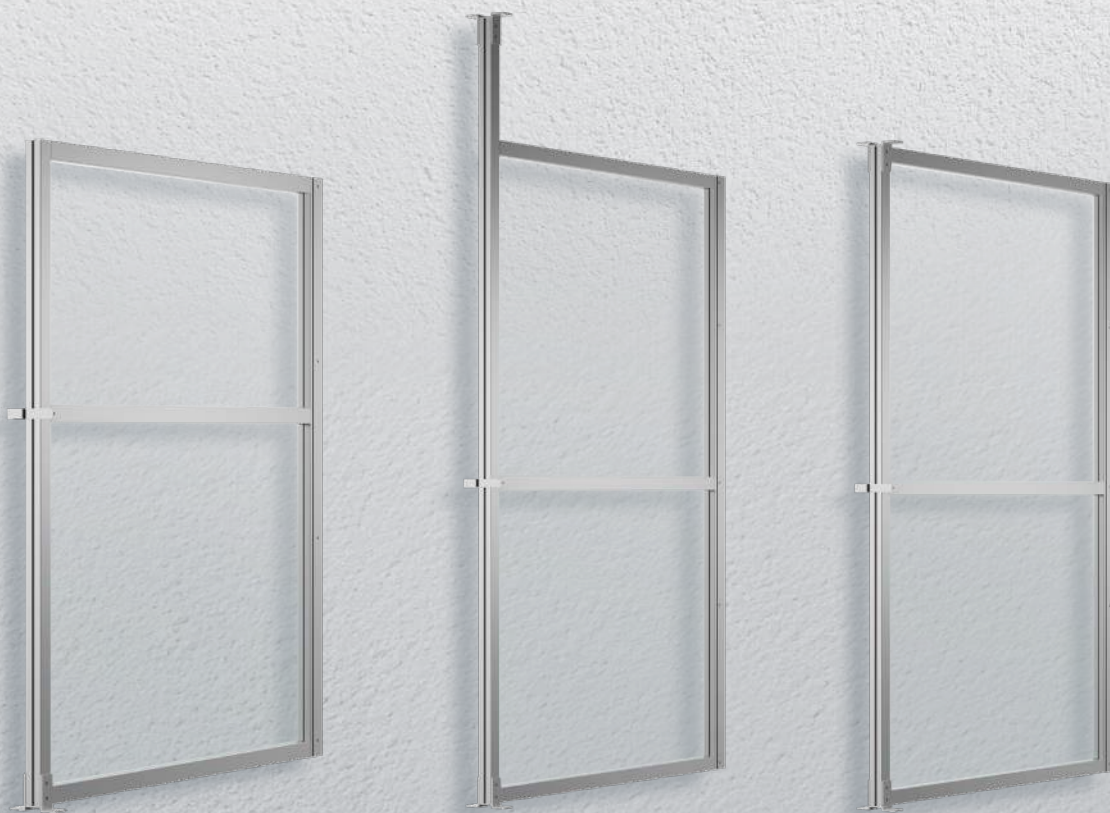

Inramat eller avskärmat

Våra balkongskärmar går att få i flera olika utföranden, både vad gäller kulör och material. Mindre skärmar kan tillverkas i ett stycke medan större mått behöver delas med spröjs. Antingen sätts spröjsen horisontellt eller vertikalt med enhetligt skivmaterial i samtliga fält eller med mer lekfulla val i de olika fälten - valmöjligheterna är stora.



Alnova
BALKONGSYSTEM

Insynsskydd, balkongavdelare eller brandskydd

Våra skärmar tillverkas i en kraftig aluminiumram med fyllning i glas, plåt eller laminat. De monteras med U-profil mot fasad och med vinklar mot räcke samt övre- & undre balkongplatta/tak. Saknas infästningsmöjligheter i framkant vid exempelvis markplan eller loftgångar, behövs en speciallösning som tex terrassfot eller smide gjutet i mark.

Våra skärmar finns i 3 olika utföranden - Vertikal, Horisontell eller helt Fri från spröjs. Maxbredd för skärmar med spröjs är 1800mm. Bredden för skärmar fria från spröjs styrs av ditt val av täckning, där skivorna har givna maxmått. Vid större format delas skärmen upp i fler sektioner. Våra skärmar har en tjocklek på 50mm.

Skärmar för brandskydd

Brandskärmar E30 tillverkas av plåt med en kärna av brandisolering och monteras tätt mot underlag med medföljande profiler. Tjocklek på brandskärm E30 är som standard 50mm, men vid större ytor kan skärmen bli upp till 80mm bred.


Mer detaljerad information och måttspecifikation, gå in på alnova.se/skarmar

Kompetens, kvalitet och hållbarhet

Alla våra produkter projekteras och tillverkas unikt för varje projekt, ofta i tätt samarbete med arkitekter. Vi bistår med råd, tips, beräkningar och BIM-modeller för att förenkla ert arbete och erbjuder sedan ett totalåtagande inklusive montage. Vi är medlemmar i Balkongföreningen Norden och följer dess högt ställda normer på kvalitet och säkerhet. Kvalitetskraven säkerställs genom full överblick av tillverkningen i vår egen fabrik, i anslutning till huvudkontoret i Göteborg. Vi har även valt att fokusera på 100% återvinningsbarhet som en del i vårt långsiktiga miljö- och hållbarhetsarbete. Självklart är vi certifierade enligt ISO 9001, EN 1090 och ISO 14001.

SEKTIONER OCH VYER

Typ 1 – vertikal spröjs



Typ 2 – horisontell spröjs




Typ 3 – fri från spröjs



Ramprofil Alba



ART NR	BESKRIVNING	ART NR	BESKRIVNING
2202000	Skärmvägg Klarglas 3+3mm	2201500	Skärmvägg Sinus 9/38
2202200	Skärmvägg Opalglas 3+3mm	2201800	Skärmvägg TRP 12/126
2202500	Skärmvägg Screentryckt glas 3+3mm	2206000	Skärmvägg Perforplåt 2mm
2205000	Skärmvägg Laminat	2206200	Skärmvägg Smooth plåt 2mm
2308000	Brandskärm E30-Howlite White 0020		

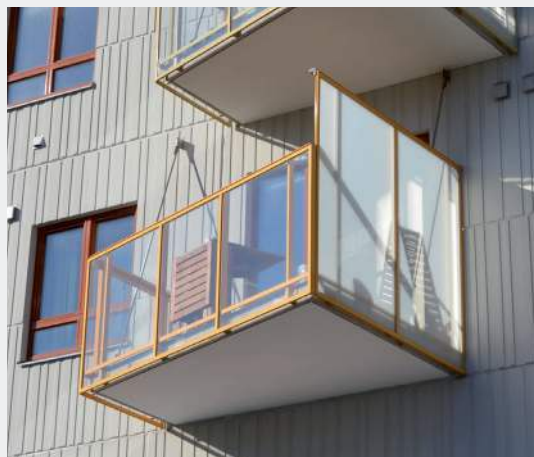

Bullerskydd, insynsskydd, brandskärm eller avskärmning mellan grannar.

