




Metal

Perfo • Smooth

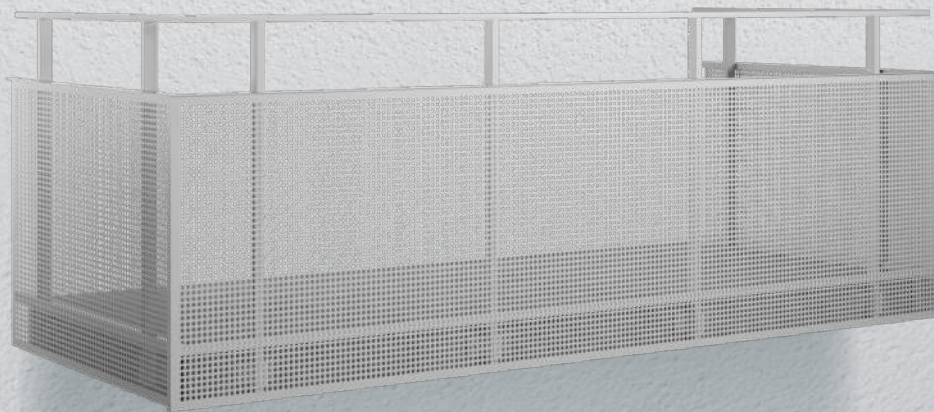

Flexibilitet i täckningsmaterial

Metal Perfo är det självklara valet då man söker ett modernare och råare uttryck. Vi kan med våra perforerade plåtar erbjuda både standard eller mer spännande och avancerade mönster. Med olika färger och hålbilder lyfter Metal Perfo fasaderna. Metal Smooth ger ett lugnare uttryck med plana och släta plåtar. Valet att kombinera Perfo och Smooth skapar flexibilitet och uttrycksfrihet. Metal är förberett för att kunna kompletteras med inglasningskonceptet NovaLine.



Alnova
BALKONGSYSTEM

Metal, perfo och smooth

Metal har med sin täckning av aluminiumplåtar stora fördelar som låg vikt, korrosionsbeständighet (även som obehandlad yta), livslängd och kombinationsmöjligheter. Det skapar en stabil ekonomisk hållbarhet, tack vare dess långa livslängd. Välj mellan Smooth med slät plåt för ett lugnt uttryck eller Perfo med hålbilder i spännande och avancerade mönster.

Standardutförande på perforerad plåt är med 30mm operforerad kant runtom samt minst 8mm gods mellan hålen för säker infästning i stommen.

Metal räcken tillverkas i färdiga sektioner om upp till 4-5 meter beroende på utförande, vilket leder till en mycket kort montage tid som minimerar arbetet på plats. Räckesvikt per löpmeter är ca 9,4kg.

Kompetens, kvalitet och hållbarhet


Alla våra produkter projekteras och tillverkas unikt för varje projekt, ofta i tätt samarbete med arkitekter. Vi bistår med råd, tips, beräkningar och BIM-modeller för att förenkla ert arbete och erbjuder sedan ett totalåtagande inklusive montage. Vi är medlemmar i Balkongföreningen Norden och följer dess högt ställda normer på kvalitet och säkerhet. Kvalitetskraven säkerställs genom full överblick av tillverkningen i vår egen fabrik, i anslutning till huvudkontoret i Göteborg. Vi har även valt att fokusera på 100% återvinningsbarhet som en del i vårt långsiktiga miljö- och hållbarhetsarbete. Självklart är vi certifierade enligt ISO 9001, EN 1090 och ISO 14001.




Metal Perfo är självklara valet för ett modernare och råare uttryck

SEKTIONER OCH VYER


Täckning A




Täckning B




Handledare sektion/hörn



Täckning C



Täckning D



METAL PERFO

ART NR	BESKRIVNING	ART NR	BESKRIVNING
1206050	A-täckning, Platt handledare 54x21	1206250	A-täckning, Platt handledare 54x21
1206055	B-täckning, Platt handledare 54x21	1206255	B-täckning, Platt handledare 54x21
1206060	C-täckning, Platt handledare 54x21	1206260	C-täckning, Platt handledare 54x21
1206075	D-täckning, Platt handledare 54x21	1206275	D-täckning, Platt handledare 54x21
1216050	A-täckning, Ellips handledare 72x34	1216250	A-täckning, Ellips handledare 72x34
1216055	B-täckning, Ellips handledare 72x34	1216255	B-täckning, Ellips handledare 72x34
1216060	C-täckning, Ellips handledare 72x34	1216260	C-täckning, Ellips handledare 72x34
1216075	D-täckning, Ellips handledare 72x34	1216275	D-täckning, Ellips handledare 72x34

METAL SMOOTH

ART NR	BESKRIVNING	ART NR	BESKRIVNING
1206050	A-täckning, Platt handledare 54x21	1206250	A-täckning, Platt handledare 54x21
1206055	B-täckning, Platt handledare 54x21	1206255	B-täckning, Platt handledare 54x21
1206060	C-täckning, Platt handledare 54x21	1206260	C-täckning, Platt handledare 54x21
1206075	D-täckning, Platt handledare 54x21	1206275	D-täckning, Platt handledare 54x21
1216050	A-täckning, Ellips handledare 72x34	1216250	A-täckning, Ellips handledare 72x34
1216055	B-täckning, Ellips handledare 72x34	1216255	B-täckning, Ellips handledare 72x34
1216060	C-täckning, Ellips handledare 72x34	1216260	C-täckning, Ellips handledare 72x34
1216075	D-täckning, Ellips handledare 72x34	1216275	D-täckning, Ellips handledare 72x34

