



# NOVALINE

## CLEAR VH



**alnova**  
BALKONGSYSTEM

## Ett funktionellt inglasningssystem

Förläng säsongen och ge lägenheten ett extra rum med Novaline balkong-inglasning. Materialet och konstruktionen av Novaline bidrar till att minska både ljudnivån och energiförbrukningen – gynnsamt för plånboken såväl som välmåendet och miljön. Novaline är även utrustat med Alnovas smarta viksystem vilket gör det enkelt att välja allt från helstängt till panoramaöppet.

[alnova.se](http://alnova.se)

## NOVALINE CLEAR VÅNINGSHÖG INGLASNING

**NovaLine Clear VH Inglasning** utan vertikala profiler används till räcken med täckning som inte är tät som exempelvis spjälor och perforerad plåt eller på markplan utan ränna framför.

Luckorna skjuts åt partiets sida och viks sedan inåt balkongen för att parkeras i öppet läge. Detta ger en optimal öppningsgrad som även underlättar rengöring.

Dränering, vädringsläge och ventilation ingår.

Om inglasningen används på markplan är luckorna ej avsedda som entrédörrar då undre spårskenan bildar en tröskel på ca 150mm. Det finns istället en särskild terrassdörr med låg tröskel som tillval, som följer gällande tillgänglighetskrav.

Maxhöjd för Clear VH är 2800mm från golv till tak, med överljus blir maxhöjd 3300mm. Maxbredd per sektion är 6000mm, därefter behövs en mittpelare på 80x80mm. Mått för varje enskild lucka är ca 500-750mm bred.

## SEKTION OCH VYER


Clear VH med B-täckning på Classic-räcke



Clear VH med D-täckning på Classic-räcke



Clear VH sektion med droppbleck som tillval

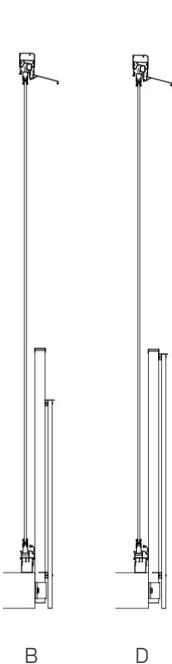

NovaLine Clear VH har ett handtag på första glassdörren. Detta vrids åt sidan för att öppna och neråt för att stänga. Resterande dörrar är fria från handtag.



Samtliga räcken i Alnovas sortiment kan kompletteras med en inglasning

| ART NR   | BESKRIVNING                |
|----------|----------------------------|
| 2102085  | Novaline Clear VH          |
| 2106000  | Överljus - maxlängd 4600mm |
| 2105000  | Terrassdörr                |
| LMV20505 | Droppbleck Takprofil       |
| 500088   | Vintertätlist VH           |
| 210510   | Pelare 80x80mm             |

## KOMPETENS, KVALITET OCH HÅLLBARHET

Alla våra produkter projekteras och tillverkas unikt för varje projekt, ofta i tätt samarbete med arkitekter. Vi bistår med råd, tips, beräkningar och BIM modeller för att förenkla ert arbete och erbjuder sedan ett totalåtagande inklusive montage.

Vi är medlemmar i Balkongföreningen Norden och följer dess högt ställda normer på kvalitet och säkerhet. Kvalitetskraven säkerställs genom full överblick av tillverkningen i vår egen fabrik, i anslutning till huvudkontoret i Göteborg.

Vi har även valt att fokusera på 100% återvinningsbarhet som en del i vårt långsiktiga miljö- och hållbarhetsarbete.

Självklart är vi certifierade enligt ISO 9001, EN 1090 och ISO 14001.



[www.alnova.se](http://www.alnova.se)

Växel: 010-16 13 400

Orrekulla Industrigata 61 | Hisings Kärra

Version 5 | Mars 2023