MADE IN GOTHENBURG SINCE 1979

NOVALINE

SLIM LUCKOR

BFQ KVALITETS SÄKRAD

Alnova BALKONGSYSTEM

Ett funktionellt inglasningssystem

Förläng säsongen och ge lägenheten ett extra rum med Novaline balkong-inglasning. Materialet och konstruktionen av Novaline bidrar till att minska både ljudnivån och energiförbrukningen – gynnsamt för plånboken såväl som välmåendet och miljön. Novaline är även utrustat med Alnovas smarta viksystem vilket gör det enkelt att välja allt från helstängt till panoramaöppet.

alnova.se

NOVALINE SLIM LUCKOR

NovaLine Slim Inglasningsluckor har smala vertikala profiler med en bredd på 28mm och kan monteras på alla våra räcken med tät täckning såsom glas, operforerad plåt eller laminat. Luckorna skjuts åt partiets sida och viks sedan inåt balkongen för att parkeras i öppet läge. Detta ger en optimal öppningsgrad som även underlättar rengöring. Luckorna hängs på insidan av räckets överliggare/handledare och produkten anpassas för varje unikt projekt. Dränering, vädringsläge och ventilation ingår.

Total maxhöjd för räcke och inglasning är 2800mm från golv till tak, med överljus blir maxhöjd 3300mm. Maxbredd per sektion är 4500mm utan förstärkningsstolpe eller 6000mm med förstärkningsstolpe. Därefter placeras en pelare på 80x80mm mellan varje sektion på 6000mm. Mått för varje enskild dörr är mellan ca 500-750mm bred. Glastypen är 5mm Floatglas.
Inglasningen fästes med U-profiler i fasad men vid putsad fasad monteras istället en pelare närmast väggen som fästes i golv och tak för att inte göra åverkan på ytskiktet.

SEKTION OCH VYER

Slim Luckor med A-täckning på Nova-räcke

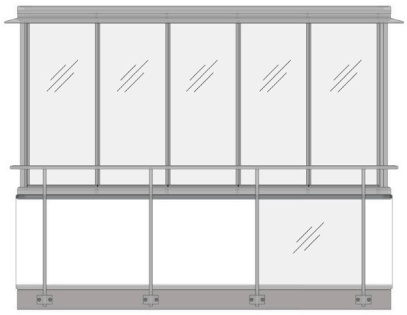

Slim Luckor med D-täckning på Free-räcke

Slim Luckor sektion med droppbleck som tillval

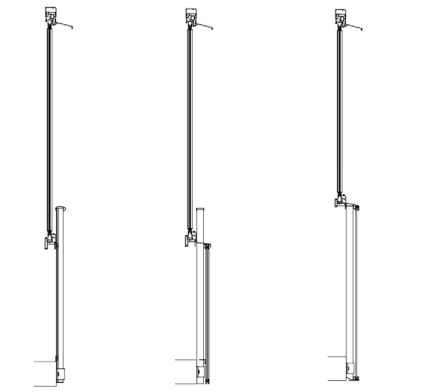

Monterat på Nova-räcke A | Monterat på Flex/Free-räcke B | Monterat på Flex/Free-räcke D

Profilbredd



ART NR	BESKRIVNING
2002080	Novaline Slim Luckor för Free/Flex räcke Täckning=1100 mm
2002081	Novaline Slim Luckor för Nova räcke
2002082	Novaline Slim Luckor inkl. bröstningsbleck för Free/Flex räcke Täckning=800mm
LMV20505	Droppbleck Takprofil
500089	Vintertätlist Luckor
2106000	Överljus - maxlängd 4600mm
210510	Pelare 80x80mm

Samtliga räcken i Alnovas sortiment kan kompletteras med en inglasning

KOMPETENS, KVALITET OCH HÅLLBARHET

Alla våra produkter projekteras och tillverkas unikt för varje projekt, ofta i tätt samarbete med arkitekter. Vi bistår med råd, tips, beräkningar och BIM modeller för att förenkla Ert arbete och erbjuder sedan ett totalåtagande inklusive montage.
Vi är medlemmar i Balkongföreningen Norden och följer dess högt ställda normer på kvalitet och säkerhet. Kvalitetskraven säkerställs genom full överblick av tillverkningen i vår egen fabrik, i anslutning till huvudkontoret i Göteborg.
Vi har även valt att fokusera på 100% återvinningsbarhet som en del i vårt långsiktiga miljö- och hållbarhetsarbete.
Självklart är vi certifierade enligt ISO 9001, EN 1090 och ISO 14001.

SundaHus

BYGGVARU BEDÖMNINGEN

EN 1090-1 CERTIFIED A3CERT

ISO 9001 14001 CERTIFIED A3CERT

www.alnova.se
Växel: 010-16 13 400
Orrekulla Industrigata 61 | Hisings Kärra

Version 5 | Mars 2023