




# Style

## Räcke och inglasning

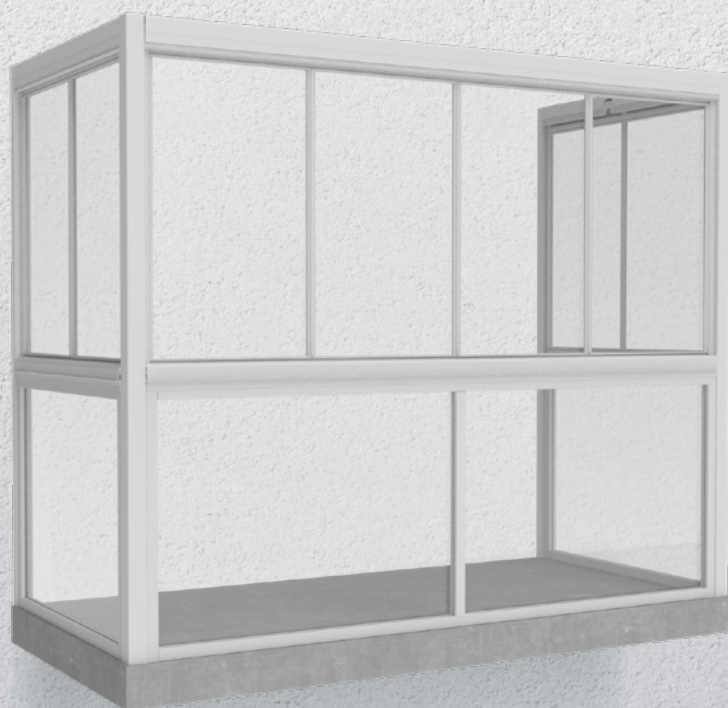

### Ett komplett inglasningssystem

Style är ett komplett inglasningssystem som består av både räcke och luckor för den lilla balkongen. Räckets monterar på plattan via stommens ram vilket ger ett stolpfritt räcke som skapar en stilren helhet i kombination med inglasningen. Inglasningen är utrustad med Alnovas smarta viksystem vilket gör det enkelt att välja allt från helstängt till panoramaöppet.



## Style räcke och inglasning

Style levereras komplett med räcke och inglasningsluckor som ett paket. Räckesstommen utgörs av en stabil ram med täckningsskivorna integrerade i ramprofilerna. Räcket har fyra alternativ på täckning - klarglas, screentryckt glas, opalglas eller laminatskiva. Inglasningsluckorna finns i två varianter, med eller utan vertikala profiler. Luckorna skjuts åt partiets sida och viks sedan inåt balkongen för att parkeras i öppet läge. Detta ger en optimal öppningsgrad som även underlättar rengöring.

Total maxhöjd för inglasning och räcke är 2800mm från golv till tak, med överljus blir maxhöjd 3300mm. Maxbredd per sektion är 3000mm. Därefter placeras en våningshög 80X80 pelare mellan varje sektion. Mått för varje enskild dörr är ca 500-750mm bred. Glastypen för inglasningens luckor är 6mm eller 8mm härdat säkerhetsglas beroende på vindberäkning. Räckesdelen har 6mm laminerat säkerhetsglas eller laminatskiva.

Räcket monteras uppe på balkongplattan och luckorna monteras på räckesramens ovansida. Inglasningen kräver infästning i fasad men vid putsad fasad monteras istället en pelare närmast väggen som fästes i golv och tak för att inte göra åverkan på yttskiktet.

## Kompetens, kvalitet och hållbarhet

Alla våra produkter projekteras och tillverkas unikt för varje projekt, ofta i tätt samarbete med arkitekter. Vi bistår med råd, tips, beräkningar och BIM-modeller för att förenkla ert arbete och erbjuder sedan ett totalåtagande inklusive montage. Vi är medlemmar i Balkongföreningen Norden och följer dess högt ställda normer på kvalitet och säkerhet. Kvalitetskraven säkerställs genom full överblick av tillverkningen i vår egen fabrik, i anslutning till huvudkontoret i Göteborg. Vi har även valt att fokusera på 100% återvinningsbarhet som en del i vårt långsiktiga miljö- och hållbarhetsarbete. Självklart är vi certifierade enligt ISO 9001, EN 1090 och ISO 14001.



Ett komplett system med stolpfritt räcke och inglasningsluckor.

### SEKTIONER OCH VYER

Stylräcke med Clear Luckor



Sektion Clear



Stylräcke med Slim Luckor




Sektion Slim



Stylräcke med hörnstolpar



Sektion Räfte



Handledare Räfte



**Endast räfte**  
Style Räfte utan inglasningsluckor kräver sidoinfästning på båda sidor, antingen i fasad eller med våningshöga pelare enligt bilden till vänster.

ART NR	BESKRIVNING	ART NR	BESKRIVNING
2102080	Novaline Clear Luckor T=1100mm	2106000	Överljus - maxhöjd 500mm
2002080	Novaline Slim Luckor T=1100mm	210510	Pelare 80X80
1452070	Style Räfte med Klarglas 3+3mm	LMV20505	Droppbleck Takprofil
1452270	Style Räfte med Opalglas 3+3mm	500089	Vintertätlist Lucka
1452570	Style Räfte med Screenglas 3+3mm	LMB5127	Plattkantsavtäckning 170mm
1455070	Style Räfte med Formica 6mm	376290	Plattkantsavtäckning 240mm

